

Blöf tankı, blöf sistemlerinden atılan drenajları soğutmak için tasarlanmıştır.

Blöf suları güvenli bir şekilde depolanıp soğutularak drenaja verilebilir.

Tank Armatürleri

- Metal körüklü glob vana
- Çekvalf
- Pislik tutucu
- Termostatik vana
- Soğutma suyu vanası
- Tahliye vanası
- Termometre

The blowdown tank is designed to cool the drains from the blowdown systems.

Blowdown waste water can be stored and cooled and given to the drain safely.

Tank Fittings

- Bellows sealed type globe valve
- Check valve
- Strainer
- Thermostatic valve
- Cooling water valve
- Drain valve
- Thermometer

- Güvenli ve çevre dostu.
Safer and environmentally friendly.
- Bakım gerektirmeyen işletim.
Maintenance-free operation.
- Blöf çukuruna gerek kalmadan kullanım.
Without a blowdown pit.



Teknik Bilgiler

Tip	: Dik, Silindirik
Nominal Basınç	: PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C
Max. Çalışma Basıncı	: 13 bar g
Bağlantı	: DIN EN 1092-1'e göre, PN 16-40, Flanşlı
Boy	: 310 mm ile 2.590 mm arası
Gövde Malzeme	: Karbon Çeliği

Technical Data

Type	: Upright, Cylindrical
Nominal Pressure	: PN 16
Max. Working Pressure	: 200 °C
Max. Working Temperature	: 13 bar
Connection	: According to DIN EN 1092-1, PN 16-40, Flanged
Length	: 310 mm to 2.590 mm
Material	: Carbon steel


Uygulama / Applications

Bağlanabilecek Sistemlerin Blöfleri

- Yüzey blöf sistemi
- Dip blöf sistemi
- Seviye tüpleri drenajı
- Seviye göstergesi drenajı
- Isı geri kazanım sistemleri

Accepted System Blowdowns

- Conductivity blowdown system
- Bottom blowdown system
- Level tubes drainage
- Level gauge drainage
- Heat recovery systems

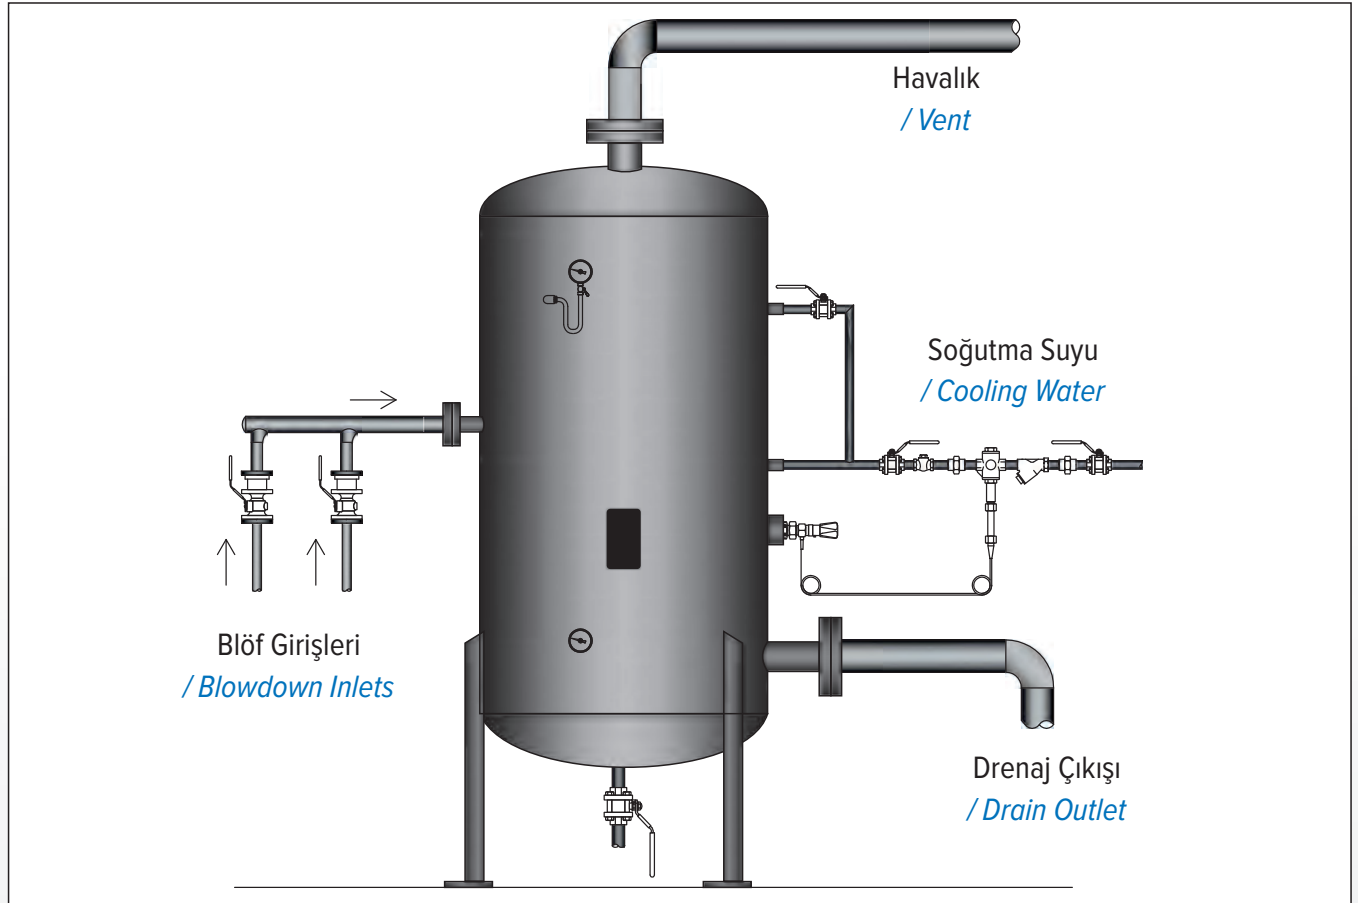

Ölçüler / Dimensions

Tip Type	H mm	D mm	K mm
BT 400	1830 mm	460 mm	400 mm
BT 600	1910 mm	610 mm	400 mm
BT 700	1995 mm	765 mm	400 mm
BT 900	2095 mm	915 mm	400 mm
BT 1200	2240 mm	1205 mm	400 mm

