

## LAS 200 SMART SEVİYE ALARM

LAS 200 Smart Seviye Alarm Sistemi, buhar kazanlarında, kondens tanklarında ve proses tanklarında seviye alarm almayı sağlayan, LP 200 Seviye Alarm Duyargası ve LC 220 Smart Seviye Alarm Kontrolöründen oluşmaktadır.

LAS 200 Smart Seviye Alarm Sistemi ile düşük ve yüksek seviye alarmları alınabilir. LC 220 Smart Seviye Alarm Kontrol cihazı DIN panel tip montajlıdır.

- LP 200 Seviye Alarm Duyargası ve LC 220 Smart Seviye Alarm Kontrolöründen oluşmaktadır.
- Alarm Test ve Alarm Reset fonksiyonları ile ileri derecede güvenlik sağlar.
- Seviye alarmlarında kazanın güvenli bir şekilde dururulmasını sağlar.



### Teknik Bilgiler

Nominal Basınç	: PN 40
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Max. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Duyarga Bağlantı	: 1", BSP - Dişli
Duyarga Boyları	: 500, 800, 1.000 ve 1.500 mm
Alınacak Sinyaller	: Düşük seviye alarm ve Yüksek seviye alarm
Çıkış	: İki adet röle düşük ve yüksek seviye alarm için
İletişim	: Modbus - RS 485
Fonksiyonlar	: Alarm Testi ve Alarm Reset

### Tipler

#### LC 220 Kontrolör


Tip	Özellik
LC 220	Seviye Alarm

#### LP 200 Seviye Duyargası

Tip	Boy	Bağlantı
LP 205	500 mm	1", BSP - Dişli
LP 208	800 mm	1", BSP - Dişli
LP 210	1.000 mm	1", BSP - Dişli
LP 215	1.500 mm	1", BSP - Dişli

## LAS 200 SMART SEVİYE ALARM

### Uygulama

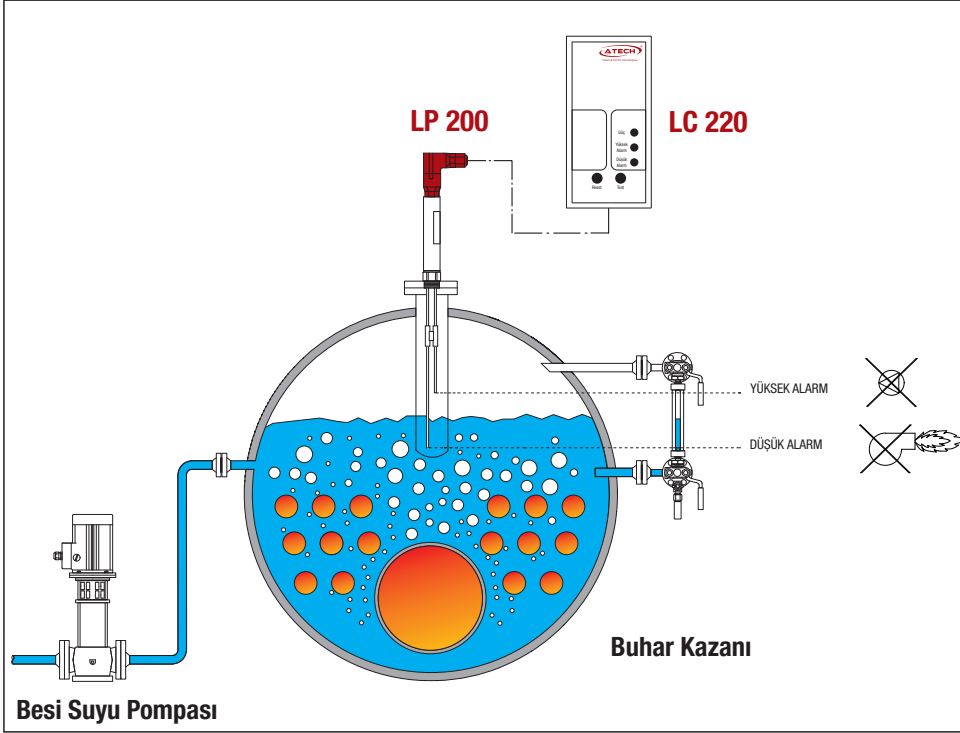

Belirli zaman aralıklarında Alarm Test Fonksiyonu ile seviye alarmları kontrol edilerek, sistem emniyet zincirinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.

Kazan suyu ayarlanan seviyeden azalarak daha düşük bir seviyeye düşer ise düşük seviye alarmı oluştuğunda ve sistem emniyet zinciri bozulduğunda, tekrar kazan brülörünün çalıştırılması için Alarm Reset Fonksiyonu kullanılabilir. Brülörün tekrar çalıştırılması, kazan operatörünün kontrol cihazından resetlemesiyle yapılabilir.

